

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΞΥΛΟΥ



AD-FIRE

Ο λέβητας πυρόλυσης AD FIRE αξιοποιεί την ενέργεια του ξύλου 3 φορές πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά σε σχέση με τους απλούς ξυλολέβητες, πετυχαίνοντας τη μέγιστη δυνατή οικονομία! Ο εσωτερικός κορμός του λέβητα είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας χάλυβα. Το χαμηλό κόστος συντήρησης, τα ελάχιστα κατάλοιπα και η εύκολη χρήση αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τον καταναλωτή.

Η πυρόλυση του ξύλου πραγματοποιείται στον φλογοθάλαμο (κάτω μέρος) όπου και οδηγείται η φλόγα με βεβαιωμένη κίνηση του αέρα, που την προκαλεί ο ανεμιστήρας αναρρόφησης.

Πλεονεκτήματα και εξοπλισμός του λέβητα :

Θερμοστατική βαλβίδα ρύθμισης αέρα καύσης – Honeywell – ρυθμίζει αυτόματα την ποσότητα του αέρα που μπαίνει στο θάλαμο καύσης.
Θερμοστάτης λέβητα – ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία νερού στο κύκλωμα .

Θερμοστάτης ασφαλείας με σερπαντίνα θερμικής εκτόνωσης – εγγυάται την ασφάλεια επιτρέποντας την ψύξη του λέβητα σε περίπτωση υπερθέρμανσης .



Θερμοστάτης καυσαερίων-διακόπτει τη λειτουργία του ανεμιστήρα αναρρόφησης μόλις τελειώσουν τα ξύλα.

Δυνατότητα τροφοδότησης με ξύλα μεγάλου μήκους (65 cm).

Ο ανεμιστήρας αναρρόφησης εξασφαλίζει σταθερή και αποτελεσματική καύση.

Πλήρης πρόσβαση για καθαρίσμα του λέβητα.

Μετά την εξάντληση του καυσίμου ο θερμοστάτης καυσαερίων απενεργοποιεί τη λειτουργία του ανεμιστήρα αναρρόφησης.

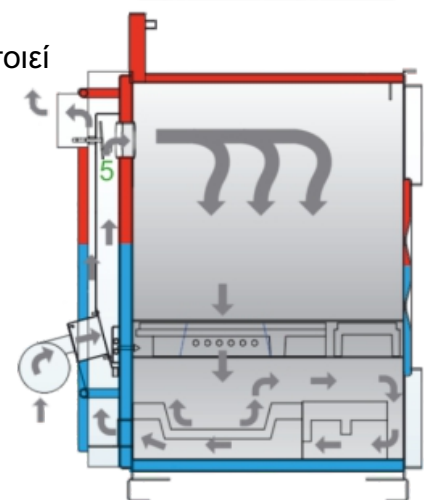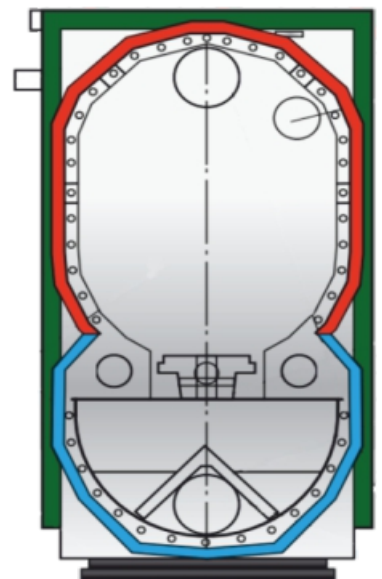

ΜΟΝΤΕΛΟ		AD FIRE 30	AD FIRE 30
ΕΥΡΟΣ ΙΣΧΥΟΣ	KW	25-33	45-53
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ	CM	65	75
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ	LITRE	82	98
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	%	82-86	82-86
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ	MM	160	160
ΒΑΡΟΣ	KG	390	480
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Β/Υ	CM	67/100/94	67/120/112